


产品特性
Product Features

产品型号: S3W6075W12
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜(Optical Lens)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 环境温度: -20°~40°
 重量: 292g

Product Specifications

开孔尺寸: ϕ 75mm
 功率: 12W
 光束角度: 单偏洗墙
 (Single-Beam Wall Washing)
 天花厚度: \geq 6mm-25mm \leq
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 86mm
 输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 55mA
 显指: Ra97
 防护等级: IP20
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 490lm、505m、520m、535m

单偏	2700K				3000K				3500K				4000K				光分布图
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	99	259	418	1.0	99	267	431	1.0	99	275	444	1.0	99	283	457		
2.0	198	65	105	2.0	198	67	108	2.0	198	69	111	2.0	198	71	114		
3.0	298	29	47	3.0	298	30	48	3.0	298	31	49	3.0	298	31	51		
4.0	397	16	26	4.0	397	17	27	4.0	397	17	28	4.0	397	18	29		



防眩筒灯
Anti-Glare Downlight




GEOSHEEN
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光
赋予空间价值与灵魂

75防眩筒灯(明装&吊线装) 7W 10W
 100防眩筒灯(明装&吊线装) 20W 25W 30W



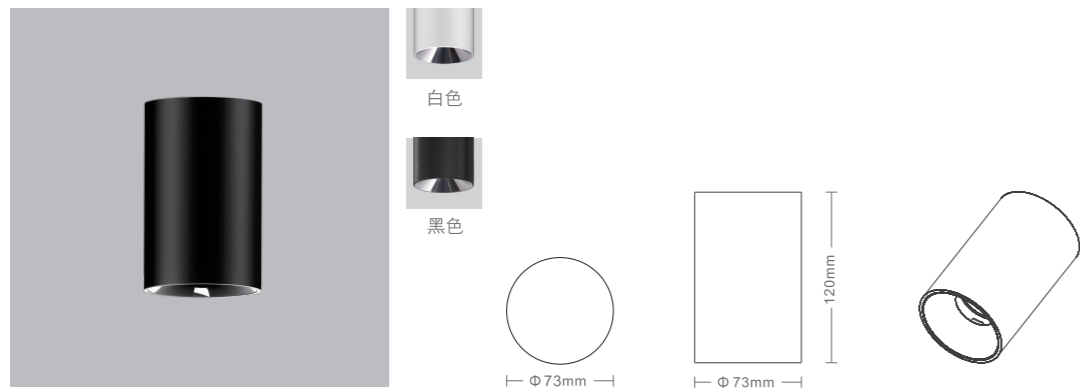


产品特性
Product Features

产品型号: S3C2075B07
 灯具颜色: 黑色(Matte Black)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 表面处理: 静电喷涂
 (Electrostatic Spray Coating)
 防护等级: IP20

产品规格
Product Specifications

产品尺寸: $\varnothing 73 \times 120 \text{mm}$
 功率: 7W
 光束角度: 15° 24° 36° 50°
 安装方式: 明装(Surface-mounted)
 吊线装(Pendant-mounted)
 输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 33mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 385lm、397lm、409lm、421lm (15°)
 480lm、495lm、510lm、525lm (24°)
 465lm、480m、494lm、493lm (36°)
 494lm、525lm、557lm、590lm (50°)

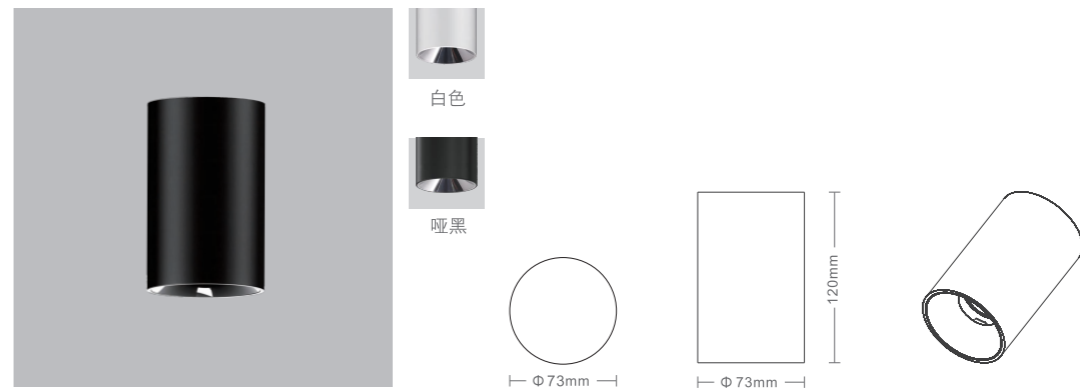

产品特性
Product Features

产品型号: S3C2075B10
 灯具颜色: 黑色(Matte Black)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 表面处理: 静电喷涂
 (Electrostatic Spray Coating)
 防护等级: IP20

产品规格
Product Specifications

产品尺寸: $\varnothing 73 \times 120 \text{mm}$
 功率: 10W
 光束角度: 15° 24° 36° 50°
 安装方式: 明装(Surface-mounted)
 吊线装(Pendant-mounted)
 输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 45mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 518lm、534lm、550lm、566lm (15°)
 636lm、656lm、675lm、695lm (24°)
 628lm、648lm、667lm、686lm (36°)
 683lm、704lm、747lm、746lm (50°)

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 25 3046 5028	1.0 25 3511 5184	1.0 25 3616 5339	1.0 25 3722 5495	
	2.0 50 851 1257	2.0 50 878 1296	2.0 50 904 1335	2.0 50 930 1374	
	3.0 74 378 559	3.0 74 390 576	3.0 74 402 593	3.0 74 414 611	
	4.0 99 213 314	4.0 99 219 324	4.0 99 226 334	4.0 99 233 343	

24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 1974 2946	1.0 38 2035 3037	1.0 38 2096 3128	1.0 38 2157 3219	
	2.0 75 494 737	2.0 75 509 759	2.0 75 524 782	2.0 75 539 805	
	3.0 113 219 327	3.0 113 226 337	3.0 113 232 348	3.0 113 240 358	
	4.0 151 123 184	4.0 151 127 190	4.0 151 131 196	4.0 151 135 201	

36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 60 896 1328	1.0 60 924 1370	1.0 60 951 1411	1.0 60 950 1408	
	2.0 119 224 332	2.0 119 231 342	2.0 119 238 353	2.0 119 237 352	
	3.0 179 100 148	3.0 179 103 152	3.0 179 106 157	3.0 179 106 157	
	4.0 239 56 83	4.0 239 58 86	4.0 239 59 88	4.0 239 59 88	


50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 80 569 863	1.0 80 604 917	1.0 80 641 973	1.0 80 679 1031	
	2.0 160 142 216	2.0 160 151 229	2.0 160 160 243	2.0 160 170 258	
	3.0 240 63 96	3.0 240 67 102	3.0 240 71 108	3.0 240 75 115	
	4.0 320 36 54	4.0 320 38 57	4.0 320 40 61	4.0 320 42 64	

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 25 4324 6594	1.0 25 4458 6798	1.0 25 4592 7002	1.0 25 4726 7206	
	2.0 50 1081 1648	2.0 50 1115 1699	2.0 50 1148 1750	2.0 50 1181 1801	
	3.0 74 481 733	3.0 74 495 755	3.0 74 510 778	3.0 74 525 801	
	4.0 99 270 412	4.0 99 279 425	4.0 99 287 438	4.0 99 295 450	

24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 2618 3902	1.0 38 2699 4023	1.0 38 2780 4143	1.0 38 2861 4264	
	2.0 75 654 976	2.0 75 675 1006	2.0 75 695 1036	2.0 75 715 1066	
	3.0 113 291 434	3.0 113 300 447	3.0 113 309 460	3.0 113 318 474	
	4.0 151 164 244	4.0 151 169 251	4.0 151 174 259	4.0 151 179 267	

36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 59 1221 1799	1.0 59 1259 1854	1.0 59 1296 1910	1.0 59 1334 1966	
	2.0 119 305 450	2.0 119 315 464	2.0 119 324 477	2.0 119 334 491	
	3.0 179 136 200	3.0 179 140 206	3.0 179 144 212	3.0 179 148 218	
	4.0 239 76 122	4.0 239 79 116	4.0 239 81 119	4.0 239 83 123	

50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 80 785 1198	1.0 80 809 1235	1.0 80 858 1310	1.0 80 858 1309	
	2.0 160 196 299	2.0 160 202 309	2.0 160 215 328	2.0 160 214 327	
	3.0 240 87 133	3.0 240 90 137	3.0 240 95 146	3.0 240 95 145	
	4.0 320 49 75	4.0 320 51 77	4.0 320 54 82	4.0 320 54 82	

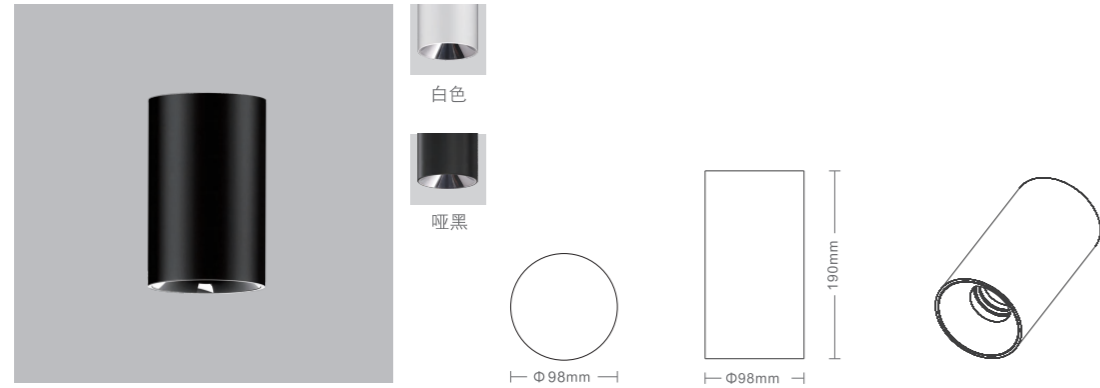


产品特性
Product Features

产品型号: S3C2100B20
 灯具颜色: 黑色(Matte Black)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 表面处理: 静电喷涂
 (Electrostatic Spray Coating)
 防护等级: IP20

产品规格
Product Specifications

产品尺寸: $\varnothing 98 \times 190 \text{mm}$
 功率: 20W
 光束角度: 15° 24° 36° 50°
 安装方式: 明装(Surface-mounted)
 吊线装(Pendant-mounted)
 防眩角度: 40°
 环境温度: $-20^{\circ} \sim 40^{\circ} \text{C}$
 重量: 1590.8g

输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 95mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 1114lm、1184lm、1220lm、1220lm (15°)
 1483lm、1529lm、1574lm、1621lm (24°)
 1482lm、1575lm、1527lm、1619lm (36°)
 1559lm、1607lm、1655lm、1704lm (60°)

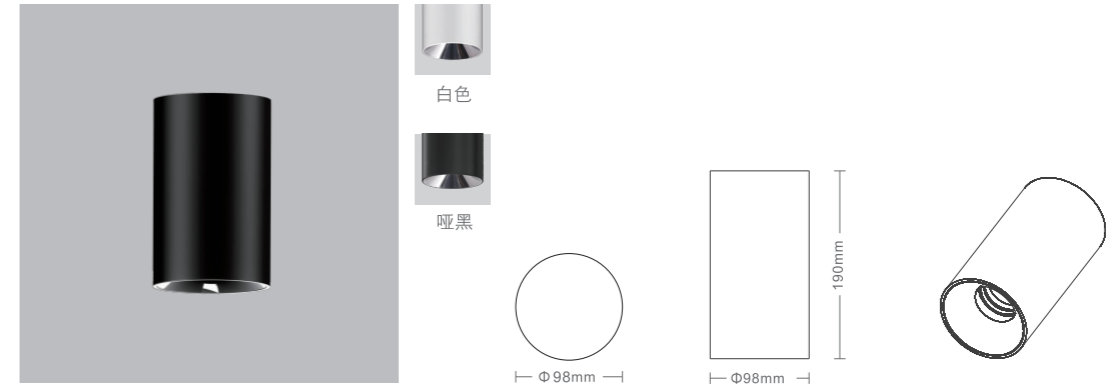

产品特性
Product Features

产品型号: S3C2100B25
 灯具颜色: 黑色(Matte Black)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 表面处理: 静电喷涂
 (Electrostatic Spray Coating)
 防护等级: IP20

产品规格
Product Specifications

产品尺寸: $\varnothing 98 \times 190 \text{mm}$
 功率: 25W
 光束角度: 15° 24° 36° 50°
 安装方式: 明装(Surface-mounted)
 吊线装(Pendant-mounted)
 防眩角度: 40°
 环境温度: $-20^{\circ} \sim 40^{\circ} \text{C}$
 重量: 1590.8g

输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 125mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 1350lm、1434lm、1476lm、1521lm (15°)
 1704lm、1481lm、1865lm、1920lm (24°)
 1839lm、1896lm、1952lm、2010lm (36°)
 1798lm、1853lm、1908lm、1965lm (60°)

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 29 7761 11616	1.0 29 8248 12345	1.0 29 10255 15322	1.0 29 8496 12716	
	2.0 57 1940 2904	2.0 57 2062 3086	2.0 57 2564 3831	2.0 57 2124 3179	
	3.0 86 862 1291	3.0 86 917 1372	3.0 86 1139 1702	3.0 86 944 1413	
	4.0 115 485 726	4.0 115 516 772	4.0 115 641 958	4.0 115 531 794	

24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 5859 8680	1.0 38 6040 8948	1.0 38 6221 9216	1.0 38 6402 9485	
	2.0 77 1465 2170	2.0 77 1510 2237	2.0 77 1555 2304	2.0 77 1601 2371	
	3.0 115 651 964	3.0 115 671 994	3.0 115 691 1024	3.0 115 711 1054	
	4.0 154 366 542	4.0 154 378 559	4.0 154 389 576	4.0 154 400 593	

36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 57 3032 4490	1.0 57 3223 4772	1.0 57 3126 4629	1.0 57 3314 4907	
	2.0 114 758 1122	2.0 114 806 1193	2.0 114 782 1157	2.0 114 828 1227	
	3.0 172 337 499	3.0 172 358 530	3.0 172 347 514	3.0 172 368 545	
	4.0 229 190 281	4.0 229 201 298	4.0 229 195 289	4.0 229 207 307	


50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 72 2183 3204	1.0 72 2251 3303	1.0 72 2317 3400	1.0 72 2386 3501	
	2.0 144 545 801	2.0 144 563 826	2.0 144 579 850	2.0 144 597 875	
	3.0 216 243 356	3.0 216 250 367	3.0 216 257 378	3.0 216 265 389	
	4.0 288 137 200	4.0 288 141 206	4.0 288 145 213	4.0 288 149 219	

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 29 9377 14009	1.0 29 9966 14889	1.0 29 10572 15796	1.0 29 10563 15783	
	2.0 57 2344 3502	2.0 57 2491 3722	2.0 57 2643 3949	2.0 57 2641 3946	
	3.0 86 1042 1557	3.0 86 1107 1654	3.0 86 1175 1755	3.0 86 1174 1754	
	4.0 115 586 876	4.0 115 623 931	4.0 115 661 987	4.0 115 660 986	

24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 6717 9938	1.0 38 7139 10562	1.0 38 7353 10879	1.0 38 7567 11196	
	2.0 77 1679 2484	2.0 77 1785 2641	2.0 77 1838 2720	2.0 77 1892 2799	
	3.0 115 746 1104	3.0 115 793 1174	3.0 115 817 1209	3.0 115 841 1244	
	4.0 154 420 621	4.0 154 446 660	4.0 154 460 680	4.0 154 473 670	

36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 57 3765 5574	1.0 57 3881 5746	1.0 57 3997 5918	1.0 57 4114 6091	
	2.0 114 941 1393	2.0 114 970 1437	2.0 114 999 1480	2.0 114 1024 1523	
	3.0 172 418 619	3.0 172 431 639	3.0 172 444 658	3.0 172 457 677	
	4.0 229 235 348	4.0 229 243 359	4.0 229 250 370	4.0 229 257 381	

50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 72 2508 3665	1.0 72 2586 3779	1.0 72 2663 3892	1.0 72 2741 4005	
	2.0 145 627 916	2.0 145 647 945	2.0 145 666 973	2.0 145 685 1001	
	3.0 217 279 407	3.0 217 287 419	3.0 217 296 432	3.0 217 305 445	
	4.0 290 157 229	4.0 290 162 236	4.0 290 167 243	4.0 290 171 250	

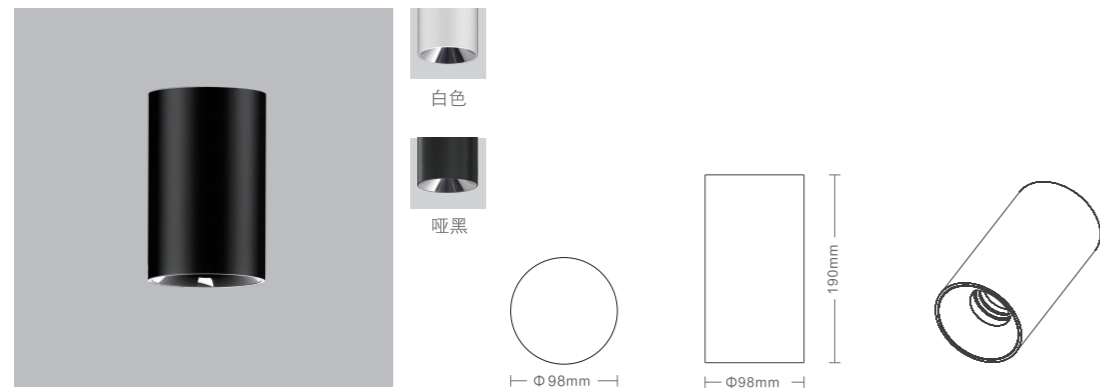

产品特性
Product Features

产品型号: S3C2100B30
 灯具颜色: 黑色(Matte Black)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 表面处理: 静电喷涂
 (Electrostatic Spray Coating)
 防护等级: IP20

产品规格
Product Specifications

产品尺寸: $\varnothing 98 \times 190 \text{mm}$
 功率: 30W
 光束角度: 15° 24° 36° 50°
 安装方式: 明装(Surface-mounted)
 吊线装(Pendant-mounted)
 输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 140mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 1480lm、1525lm、1572lm、1617lm (15°)
 1956lm、2016lm、2015lm、1237lm (24°)
 1993lm、2055lm、2053lm、2178lm (36°)
 2004lm、2066lm、2192lm、2190lm (60°)
 防眩角度: 40°
 环境温度: -20°~40°C
 重量: 1590.8g

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 29 10299 15466	1.0 29 10618 15944	1.0 29 10936 16422	1.0 29 11255 16901	
	2.0 57 2575 3866	2.0 57 2654 3986	2.0 57 2734 4106	2.0 57 2814 4225	
	3.0 86 1144 1718	3.0 86 1180 1772	3.0 86 1215 1825	3.0 86 1251 1878	
	4.0 115 644 967	4.0 115 664 997	4.0 115 684 1026	4.0 115 703 1056	

24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 7698 11317	1.0 38 7928 11657	1.0 38 7936 11667	1.0 38 8412 12367	
	2.0 77 1924 2829	2.0 77 1982 2914	2.0 77 1984 2917	2.0 77 2103 3092	
	3.0 115 855 1257	3.0 115 881 1295	3.0 115 882 1296	3.0 115 935 1374	
	4.0 154 481 707	4.0 154 496 729	4.0 154 496 729	4.0 154 526 773	

36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 57 3978 6013	1.0 57 4097 6193	1.0 57 4101 6198	1.0 57 4347 6570	
	2.0 114 995 1503	2.0 114 1024 1548	2.0 114 1025 1550	2.0 114 1087 1643	
	3.0 172 442 668	3.0 172 455 688	3.0 172 456 689	3.0 172 483 730	
	4.0 229 249 376	4.0 229 256 387	4.0 229 256 387	4.0 229 272 411	

50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 72 2794 4077	1.0 72 3056 4459	1.0 72 2880 4203	1.0 72 3053 4455	
	2.0 145 698 1019	2.0 145 764 1115	2.0 145 720 1051	2.0 145 763 1114	
	3.0 217 310 453	3.0 217 340 495	3.0 217 320 467	3.0 217 339 495	
	4.0 290 175 255	4.0 290 191 279	4.0 290 180 263	4.0 290 191 278	



GEOSHEEN
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光
赋予空间价值与灵魂

智能遥控轨道灯(φ 85) 25W
 智能遥控轨道灯(φ 100) 30W 35W

